



### Vodotěsné provedení „W“

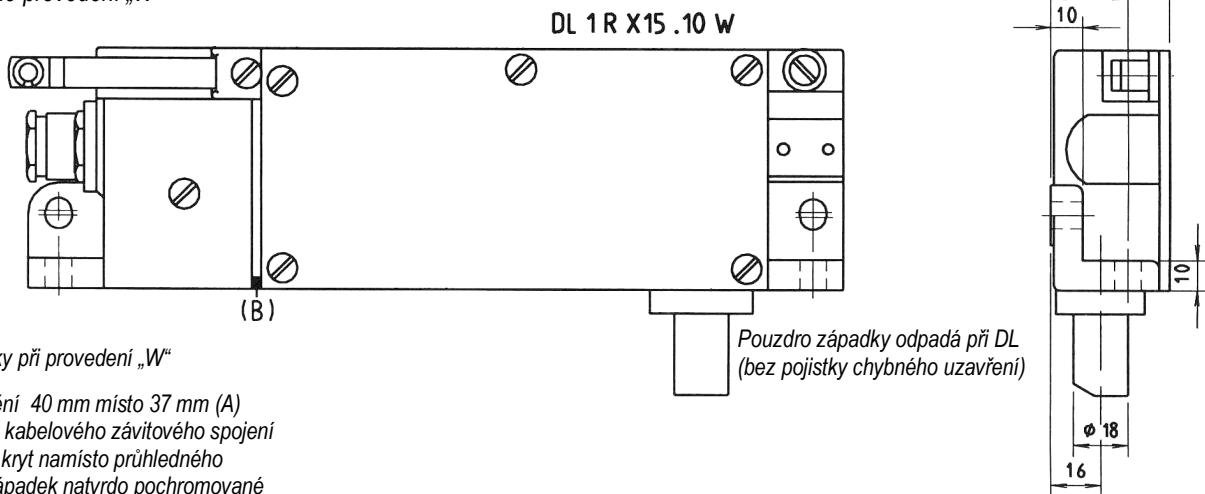

### Odchylky při provedení „W“

- Zapuštění 40 mm místo 37 mm (A)
- Pq 13,5 kabelového závitového spojení
- Kovový kryt namísto průhledného
- Čepy západek natvrdo pochromované
- Odtok vody na nejnižším místě (B)

### Využitelné polohy:

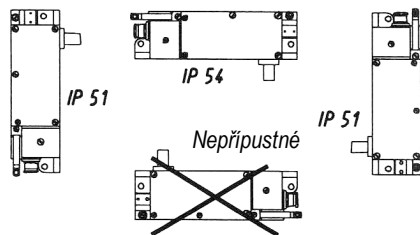

### Technické údaje:

- Podle EN 81 příp. IEC 947-5-1  $U_i = 250$  V  $U_{imp} = 4$  kV  $I_{th} = 10$  A  
 AC-15  $U_e = 230$  V  $I_e = 2$  A; DC-13  $U_e = 220$  V  $I_e = 2$  A  
 T 10 A, F 16 A
- Odolnost proti zkratu  
 Kryt / pouzdro  
 Způsob ochrany  
 Kontakty  
 Připojení  
 Okolní teplota  
 Síla ovládání  
 Váha
- Aluminiový tlakový odlitek, termoplasty v kontaktním okolí nevznětlivé  
 IP 40, provedení „W“ = IP 54 příp. IP 51  
 ryzí stříbro  
 pomocí šroubových svorek max. 2,5 mm<sup>2</sup>  
 -10 °C až 80 °C (je možno dodat zvláštní provedení pro -30 °C)  
 60 N (krouticí moment ovládání 2,28 Nm při .20 atd.)  
 850 g až 1100 g podle provedení