


SCHLOSSER

KLOUZAVÝ ZACHYCOVAČ SCHLOSSER EB 75 GS

Typ vodítka	broušená i za studena tažená
Druh mazání vodítka	suchá nebo olej
Směr zachycení	dolů

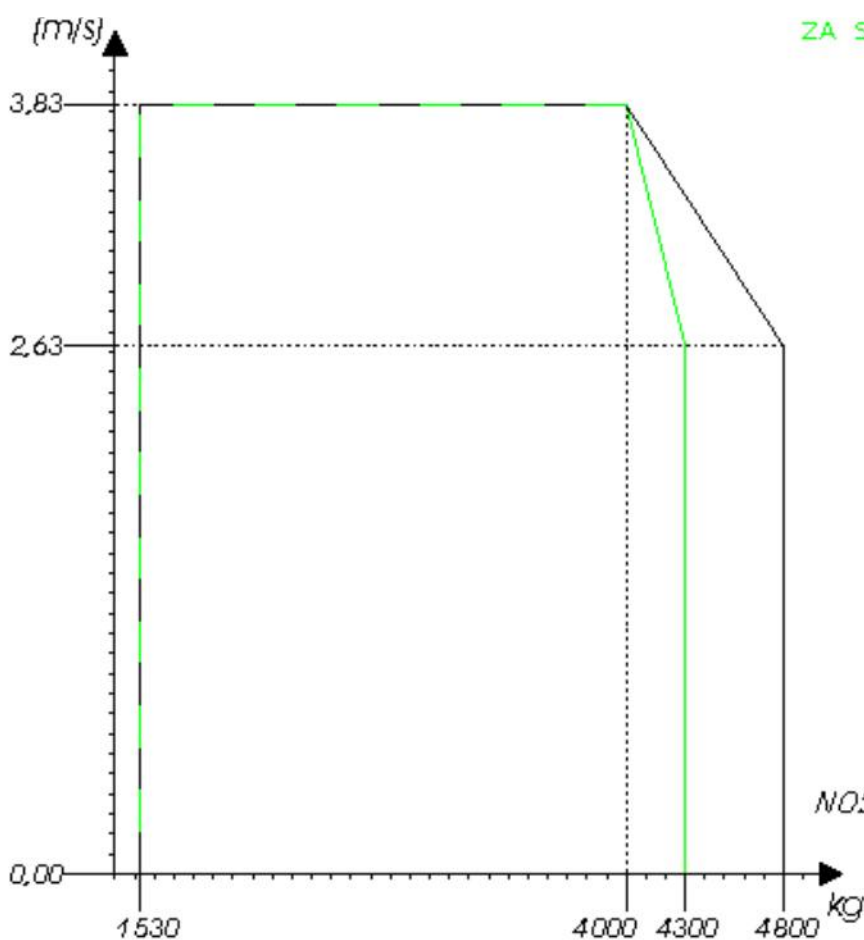

ZA STUDENA TAŽENÁ VODÍTKA
SUCHÁ I OLEJOVANÁ

Vybavovací rychlost (m/sec)	Jmenovitá rychlost (m/sec)
2,63	2,10- 2,29
3,83	3,06- 3,33

BROUŠENÁ VODÍTKA
SUCHÁ I OLEJOVANÁ


Vybavovací rychlost (m/sec)	Jmenovitá rychlost (m/sec)
2,63	2,10- 2,29
3,83	3,06- 3,33

NOSNOST P+Q



SCHLOSSER

KLOUZAVÝ ZACHYCOVAČ SCHLOSSER EB 75 GS

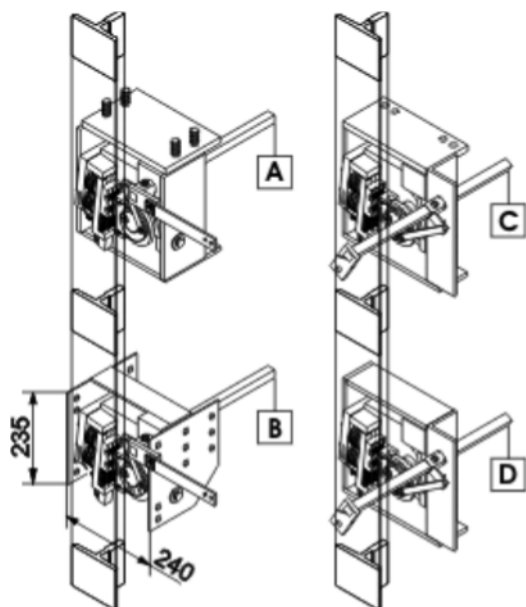

A UMÍSTĚNÍ VYBAVOVÁNÍ ZACHYCOVAČŮ:
-VNITŘNÍ
-PŘIPEVNĚNY K RÁMU KLECE

B UMÍSTĚNÍ VYBAVOVÁNÍ ZACHYCOVAČŮ:
-VNITŘNÍ
-PŘIPEVNĚNY K PŘÍČNĚMU NOSNÍKU

C UMÍSTĚNÍ VYBAVOVÁNÍ ZACH.:
-VNĚJŠÍ
-PŘIPEVNĚNY K RÁMU KLECE

D UMÍSTĚNÍ VYBAVOVÁNÍ ZACH.:
-VNĚJŠÍ
-PŘIPEVNĚNY K RÁMU KLECE

ZACHYCOVAČE ↓


Typ : **EB 75 GS**
Certificate no.: **AFV 289**

Safety CAPACITY


4000 kg x 3,83 m/s
4800 kg x 2,63 m/s
PRO BROUŠENÁ VODÍTKA
SUCHÁ I OLEJOVANÁ

4000 kg x 3,83 m/s
4300 kg x 2,63 m/s
PRO ZA STUĐENÁ TAŽENÁ VO
DÍTKA SUCHÁ I OLEJOVANÁ

VNĚJŠÍ | UMÍSTĚNÍ | VNITŘNÍ




1. zachycovače
2. střední čep
3. poháněcí ústrojí
4. bezpečnostní spínač
5. poháněcí páky
6. závěs lanka OR

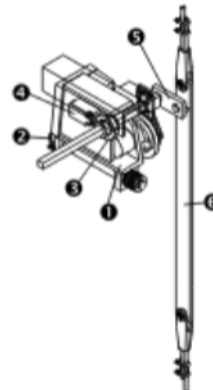

VODÍTKA

BR	T 75-3/B	75/62/10
OU	T 89/B	89/62/16
SE	T 90/B	90/75/16
NÁ	možnost výběru	
TA	T 140-1/B	140/108/19
ŽE	RF 70-9	70/70/9
NÁ	T 75-3/A	75/62/10
	možnost výběru	

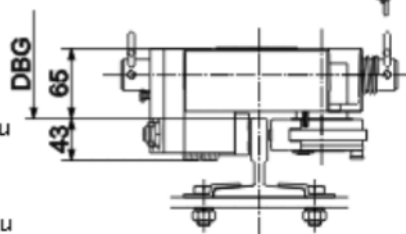

EB75GS ↑

KB55S ↓

