


DYNATECH

PROGRESIVNÍ ZACHYCOVAČ ASG 100,120,121 UD

Směr zachycení	dolů i nahoru
Typ vodítka	za studena tažená, broušená olejovaná i suchá
Druh mazání vodítka	olejem - tažená
Minimální dráha zachycení	25 mm
Tloušťka vodítka	od 7 do 16 mm
Nosnost P+Q	min. 515 kg (- 7,5 %), max. 2139 kg (+ 7,5 kg)
Maximální rychlost výtahu	kabina i závaží 1,75 m/sec.
Maximální rychlost vybavení OR	kabina i závaží 2,33 m/sec.

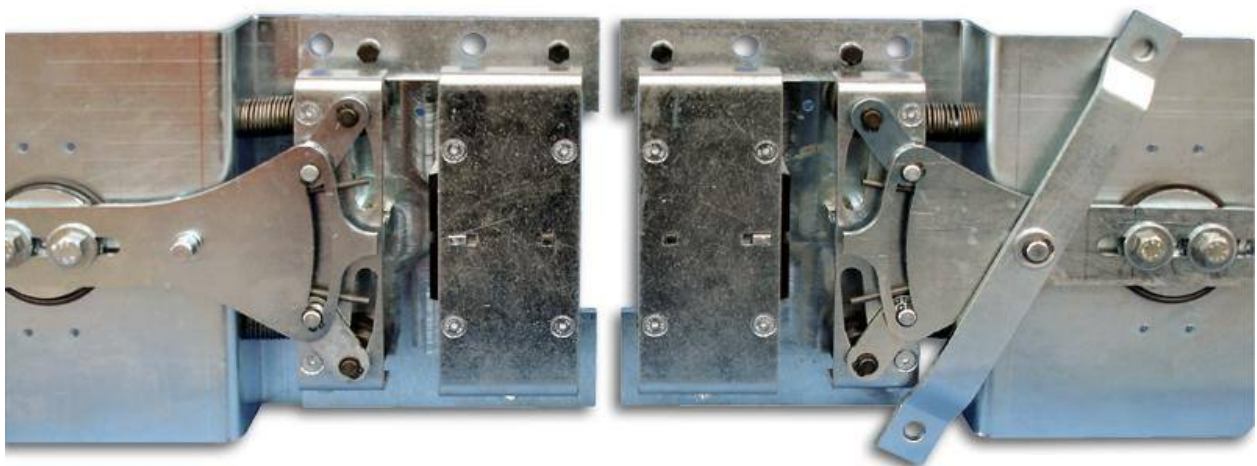


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- vybavovací mech. T25UD a spínač OMRON D4D (dodáváme jako komplet se zachycovačem)
- pro vyšší rychlosti, nebo vyšší šachty přídatný pružinový systém (na objednávku)

DYNATECH

PROGRESIVNÍ ZACHYCOVAČ ASG 100,120,121 UD

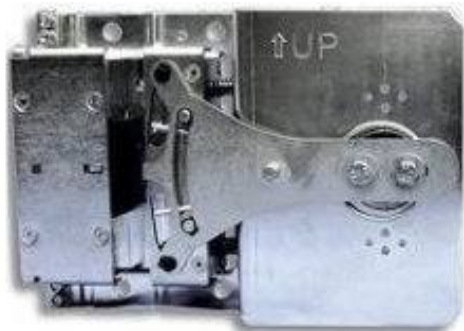

Zachyovač ASG 100 UD s T25 UD



Vybavovací zařízení T 25 UD

Provedení ASG – 100 UD (obousměrné) a ASG – 100 (jednosměrné)
je pro použití na za studena tažená olejovaná vodítka

Provedení ASG – 120 UD (obousměrné) a ASG – 120 (jednosměrné)
je pro použití na broušená olejovaná vodítka

Provedení ASG – 121UD (obousměrné) a ASG – 121(jednosměrné)
je pro použití na broušená suchá vodítka

Zachyovač je připevněn v profilovaném držáku vybavování T25 a při vybavení se horizontálně posune k pevným čelistem.

Při vyproštění z vybavovací polohy se vrátí do klidové polohy pomocí pružin.

Toto přináší výhodu v šetření vodících čelistí rámu kabiny a zamezuje pnutí v rámu klece při vybavení.