


SCHLOSSER

KLOUZAVÝ ZACHYCOVAČ SCHLOSSER EB 59 K

Typ vodička	broušená i za studena tažená
Druh mazání vodička	suchá nebo olej
Směr zachycení	dolů

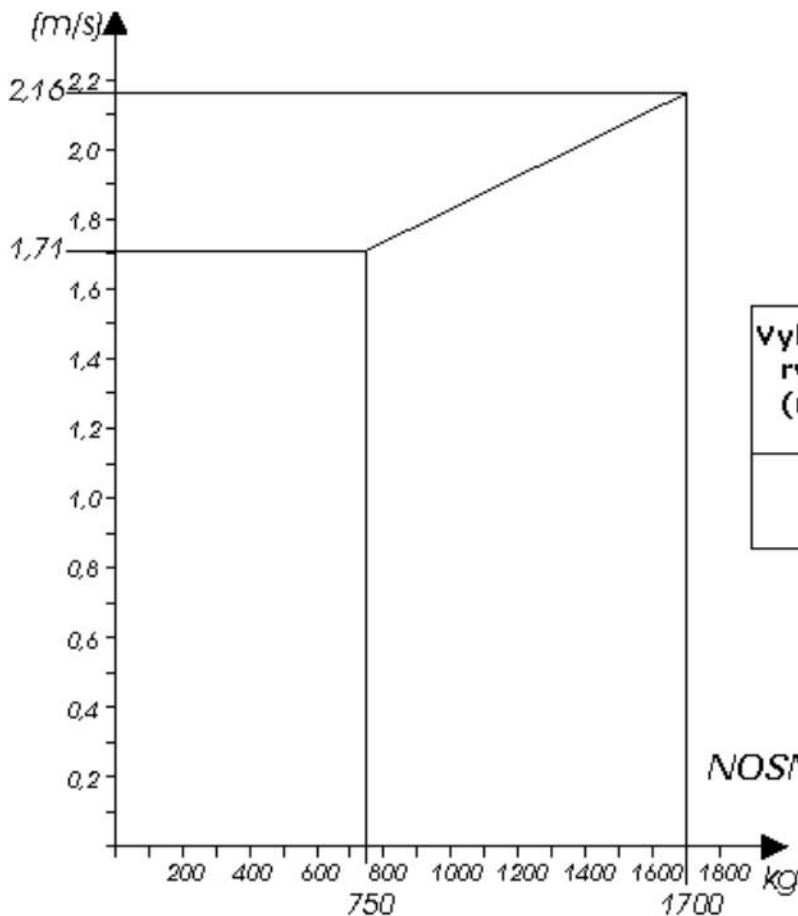


Vybavovací rychlost (m/sec)	Jmenovitá rychlost (m/sec)
1,71	1,37 - 1,49
2,16	1,73 - 1,88

NOSNOST P+Q



SCHLOSSER

KLOUZAVÝ ZACHYCOVAČ SCHLOSSER EB 59 K

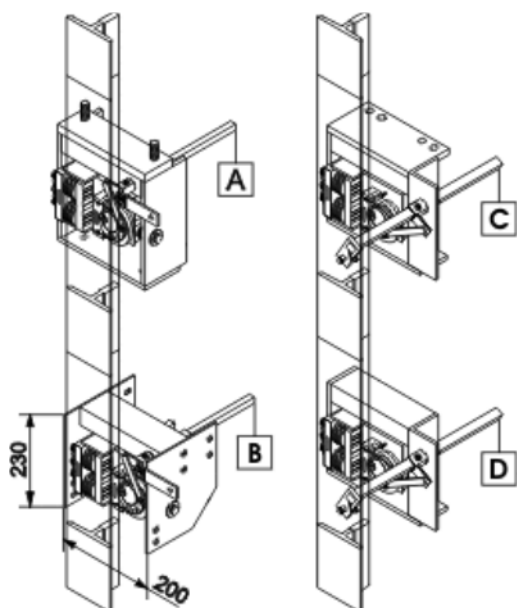

A UMÍSTĚNÍ VYBAVOVÁNÍ ZACHYCOVAČŮ:
- VNITŘNÍ

- PŘIPEVNĚNY K RÁMU KLECE

B UMÍSTĚNÍ VYBAVOVÁNÍ ZACHYCOVAČŮ:
- VNITŘNÍ

- PŘIPEVNĚNY K PŘÍČNÉMU NOSNÍKU

C UMÍSTĚNÍ VYBAVOVÁNÍ ZACH. :
- VNĚJŠÍ

- PŘIPEVNĚNY K RÁMU KLECE

D UMÍSTĚNÍ VYBAVOVÁNÍ ZACH. :
- VNĚJŠÍ


- PŘIPEVNĚNY K RÁMU KLECE

ZACHYCOVAČ ↓
Typ : EB 59 K
Certificate no.: AFV 288

Safety CAPACITY

1700 kg x 2,16 m/s
Pro broušená i za studena tažená vodítka,
suchá i olejovaná

accord. type-examination certificate

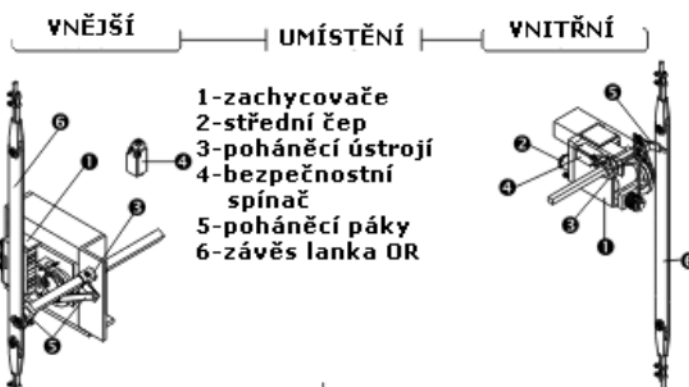

VODÍTKA

BR	T 75-3/B	75/62/10
OU	T 89/B	89/62/16
ŠE	T 90/B	90/75/16
NÁ	<možnost volby	
	accord. type-examination certificate	
TA	T 70-2/A	70/70/8
ŽE	T 75-3/A	75/62/10
NÁ	<možnost volby	

