



Vodotěsné provedení „W“

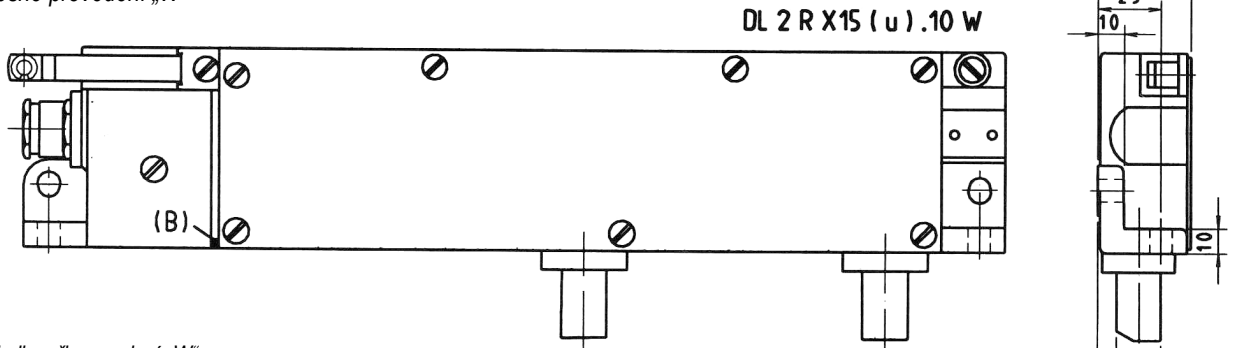

Odchylky při provedení „W“

- Zapuštění 40 mm místo 37 mm (A)
- Pq 13,5 kabelového závitového spojení
- Kovový kryt namísto průhledného
- Čepy západek natvrdo pochromované
- Odtok vody na nejnižším místě (B)

Využitelné polohy:



### Technické údaje:

Podle EN 81, příp. IEC 947-5-1  $U_i = 250 \text{ V}$   $U_{imp} = 4 \text{ kV}$   $I_{th} = 10 \text{ A}$

AC-15  $U_e = 230 \text{ V}$   $I_e = 2 \text{ A}$ ; DC-13  $U_e = 220 \text{ V}$   $I_e = 2 \text{ A}$

Odolnost proti zkratu T 10 A; F 16 A

Kryt / pouzdro **Aluminiový tlakový odlitek, termoplasty v kontaktním okolí nevznětlivé**

Způsob ochrany IP 40; provedení „W“ = IP 54, příp. IP 51

Kontakty ryzí stříbro

Připojení pomocí šroubových svorek max. 2,5 mm<sup>2</sup>

Okolní teplota -10 °C až 80 °C (je možno dodat zvláštní provedení pro -30 °C)

Síla ovládání 80 N (krouticí moment ovládání 3,04 Nm při .11 a .12)

Váha 1320 g až 1700 g podle provedení

