


# SCHLOSSER

## KLOUZAVÝ ZACHYCOVAČ SCHLOSSER KB 55

Typ vodička	broušená i za studena tažená
Druh mazání vodička	suchá nebo olej
Směr zachycení	dolů

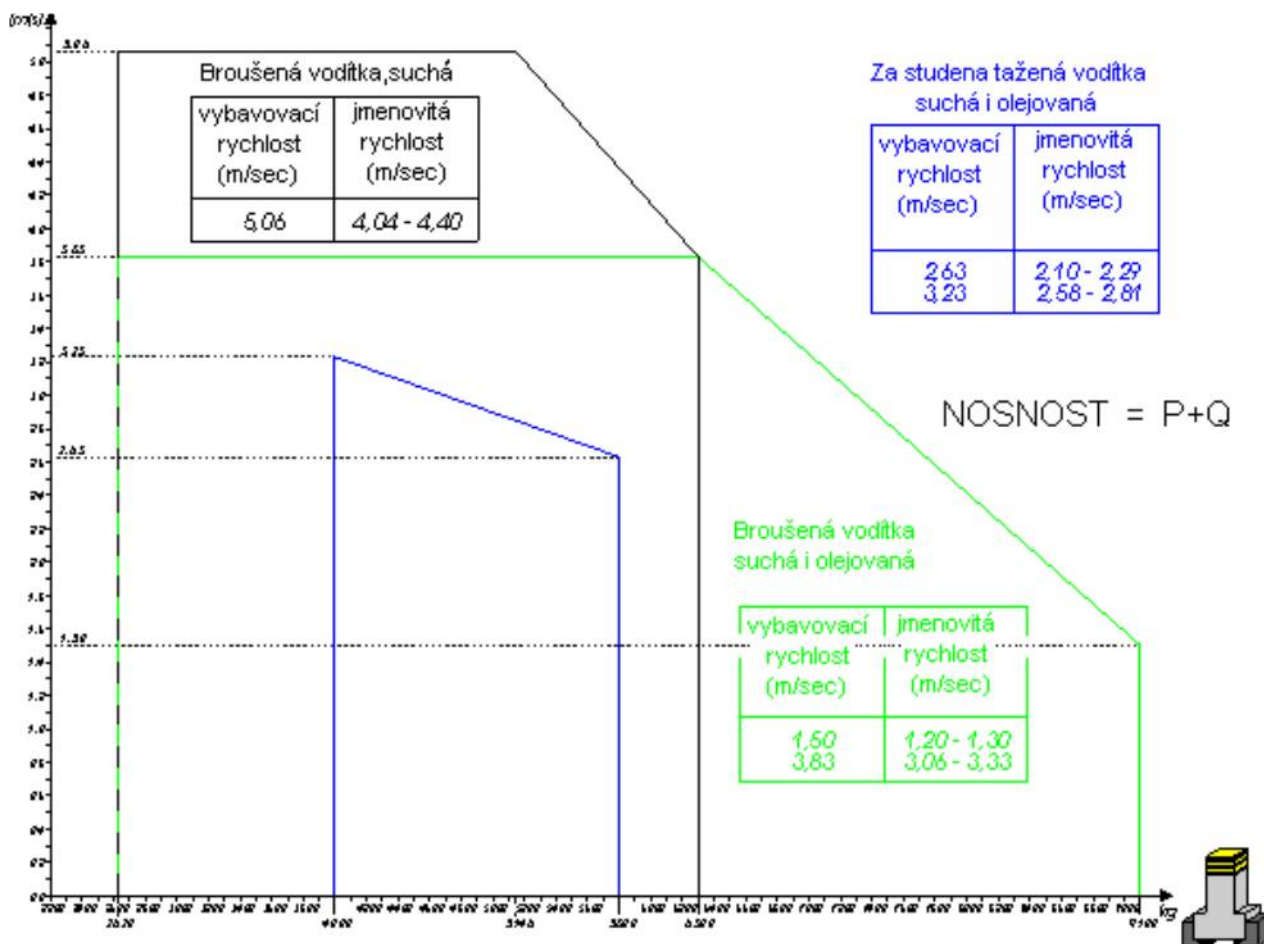


# SCHLOSSER

## KLOUZAVÝ ZACHYCOVAČ SCHLOSSER KB 55

### OUTER HOUSING

UMÍSTĚNÍ VYBAVOVÁNÍ ZACHYCOVAČI - VNITŘNÍ - PŘÍPEVNĚNÝ K RÁMU KLECE

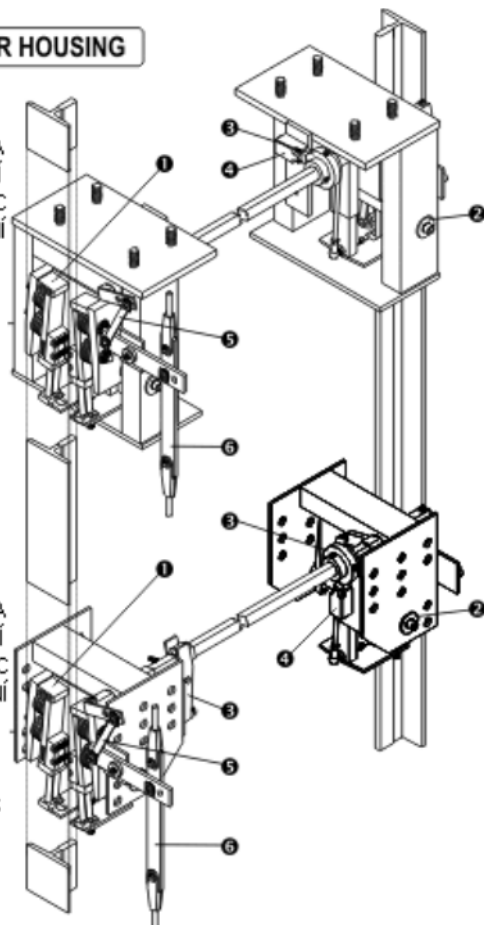

UMÍSTĚNÍ VYBAVOVÁNÍ ZACHYCOVAČI - VNITŘNÍ - PŘÍPEVNĚNÝ K PŘÍČNÉMU NOSNÍKU

### ZACHYCOVAČ ↓

Typ : **KB 55**  
Certificate no.: **AFV 333**

### Safety CAPACITY

6300 kg x 3,83 m/s  
9100 kg x 1,50 m/s  
BROUŠENÁ VODÍTKA  
suchá i olejovaná  
5146 kg x 5,06 m/s  
BROUŠENÁ VODÍTKA  
suchá



4000 kg x 3,23 m/s  
5800 kg x 2,63 m/s  
ZA STUDENÁ TAŽENÁ VODÍTKA  
suchá i olejovaná

### UMÍSTĚNÍ VYBAVOVÁNÍ ZACHYCOVAČŮ - POUZE VNITŘNÍ

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. zachycovače      | 4. bezpečnostní spínač |
| 2. střední čep      | 5. poháněcí páky       |
| 3. poháněcí ústrojí | 6. závěs lanka OR      |

### VODÍTKA

BR	T 75-3/B	75/62/10
OU	T 89/B	89/62/16
ŠE	T 90/B	90/75/16
NÁ	◀možnost volby	
TA	T 140-1/B	140/108/19
ŽE	RF 70-9	70/70/9
NÁ	T 75-3/A	75/62/10
	◀možnost volby	

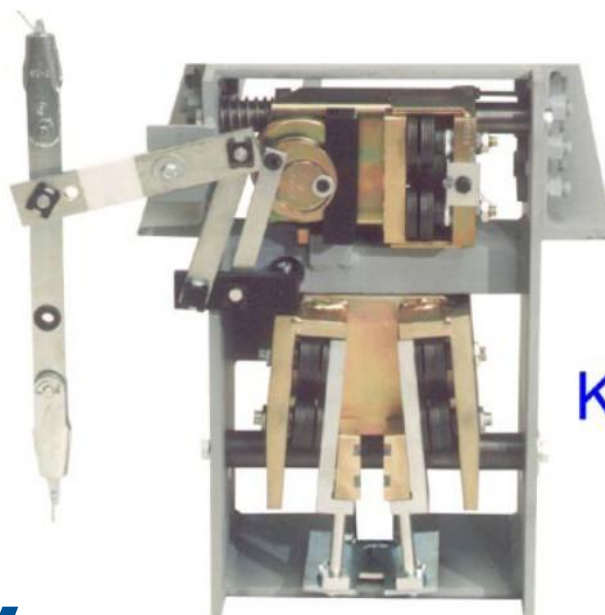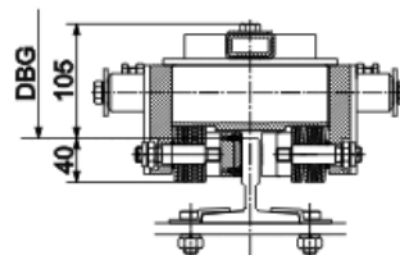

EB75KS ↑

KB55 ↓

